MONTERINGSBESKRIVELSE


FJÆRSTRAMMINGSSNEKKE

LOBAS®

GA-4-13-48

13.08.13/R4


1

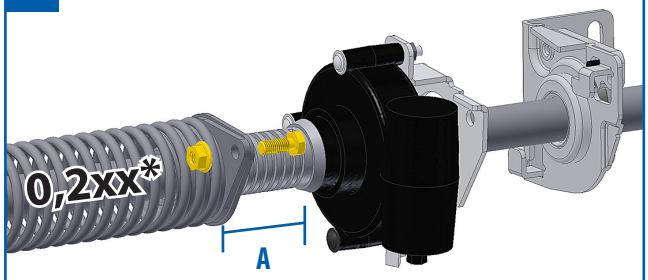


**) Tråddiameter står på fjæren. Tabell t.h angir A*

PH	Tråd diameter	A	Farge
2,15 m	< 0,218	48 mm	Hvit
2,15 m	0,225 - 0,234	53 mm	Gul
2,15 m	0,243 - 0,283	62 mm	Grønn
2,15 m	0,295	72 mm	Blå
2,46 m	0,207 - 0,225	53 mm	Gul
2,46 m	0,234 - 0,250	62 mm	Grønn
2,46 m	0,262 - 0,295	72 mm	Blå


2

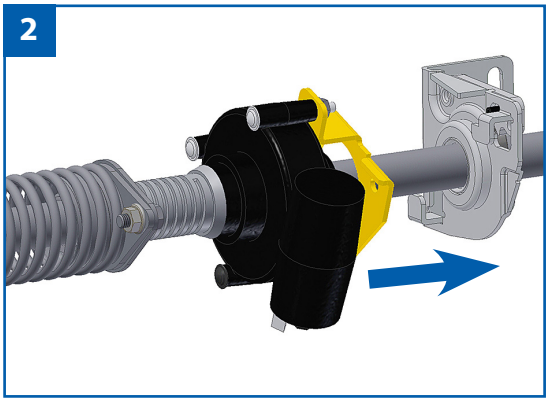


3

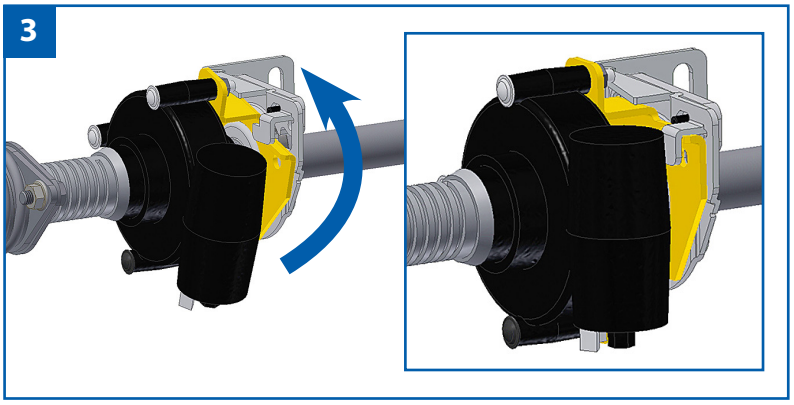

4

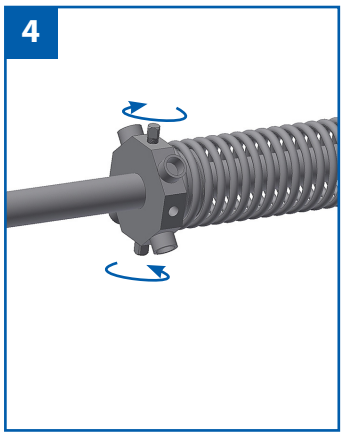

5

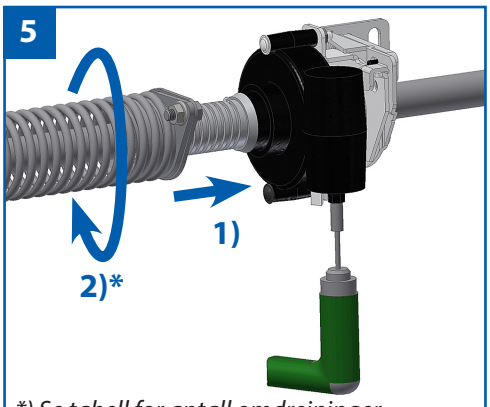

**) Se tabell for antall omdreininger*

PH	Antall omdreininger, manuell	Antall omdreininger, portåpner
1,85	6,60	6,30
1,92	6,80	6,50
2,00	7,10	6,80
2,07	7,30	7,00
2,15	7,50	7,20
2,30	8,00	7,70
2,38	8,20	7,90
2,46	8,40	8,10
2,51	8,60	8,30

Telefon: +47 56 19 31 00
E-post: lobas@lobas.no
www.lobas.no

LOBAS®