LOBAS®

Monteringsbeskrivelse, Feieplatå FP8 TP-610

TA-4-12-52
09.03.2023 / R3

SANDWICH- OG TRAPESPROFILER AV STÅL (MIN 0,5MM)

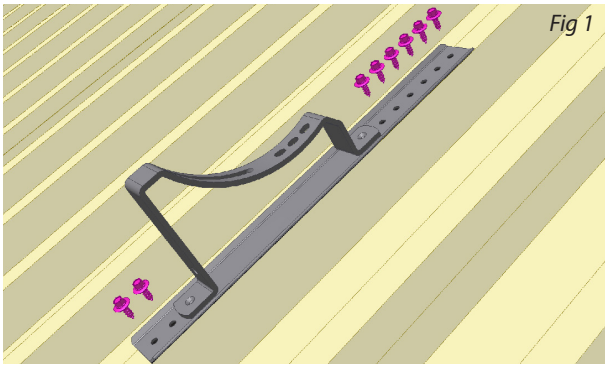
Fig 1

Den frie enden på en rist må ikke stikke lengre ut enn 25 cm (avstand fra festebeslag til ristens ende). Det må brukes skruedrill ved montering.

Konsoll med pakning under skrues på profiltopp med 8 stk 6,3 x 19 mm skruer som vist på figur 1

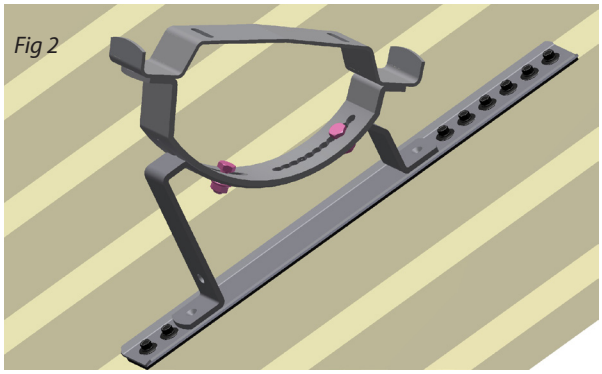
Fig 2

Bøyle skrues til konsoll med 2 stk M8 x 25 mm sekskantskruer m/mutter. Justeres mest mulig horisontal på toppflaten.

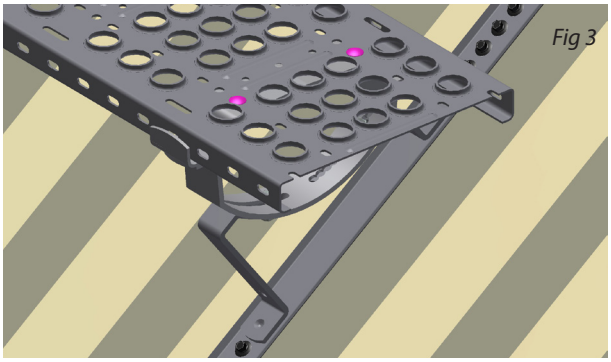
Fig 3

Feieplatå festes til bøylen med 2 stk M6x16 mm låseskrue m/mutter.

Trekk alle skruer godt til.

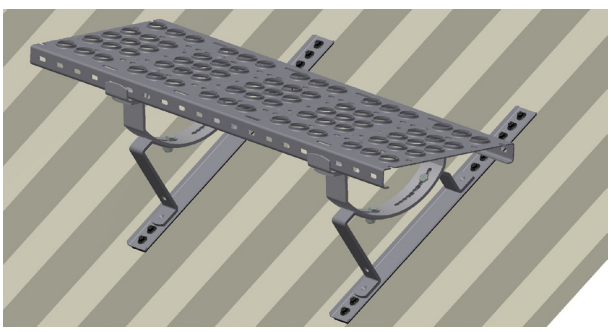

ETTERSYN:

Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/ defekter.

Skruer må eventuelt etterstrammes, og skadde, defekte deler skiftes ut.

Huseier bør ta vare på monteringsanvisningen

CE
0402

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
14

EN 516:2006
Gangbro/trinn
Arbeidsplatform eller adkomst på skrå tak på bygninger

Klasse 2-A
Ekstern brannytelse
Ansees å tilfredstille

DoP FP-0001 finnes på:

http://www.lobas.no/dokumentasjon/dop