TILLEGG TIL MONT.ANVISNING

Lås LM3800

LOBAS®

GA-4-09-25

05.01.09 / R1

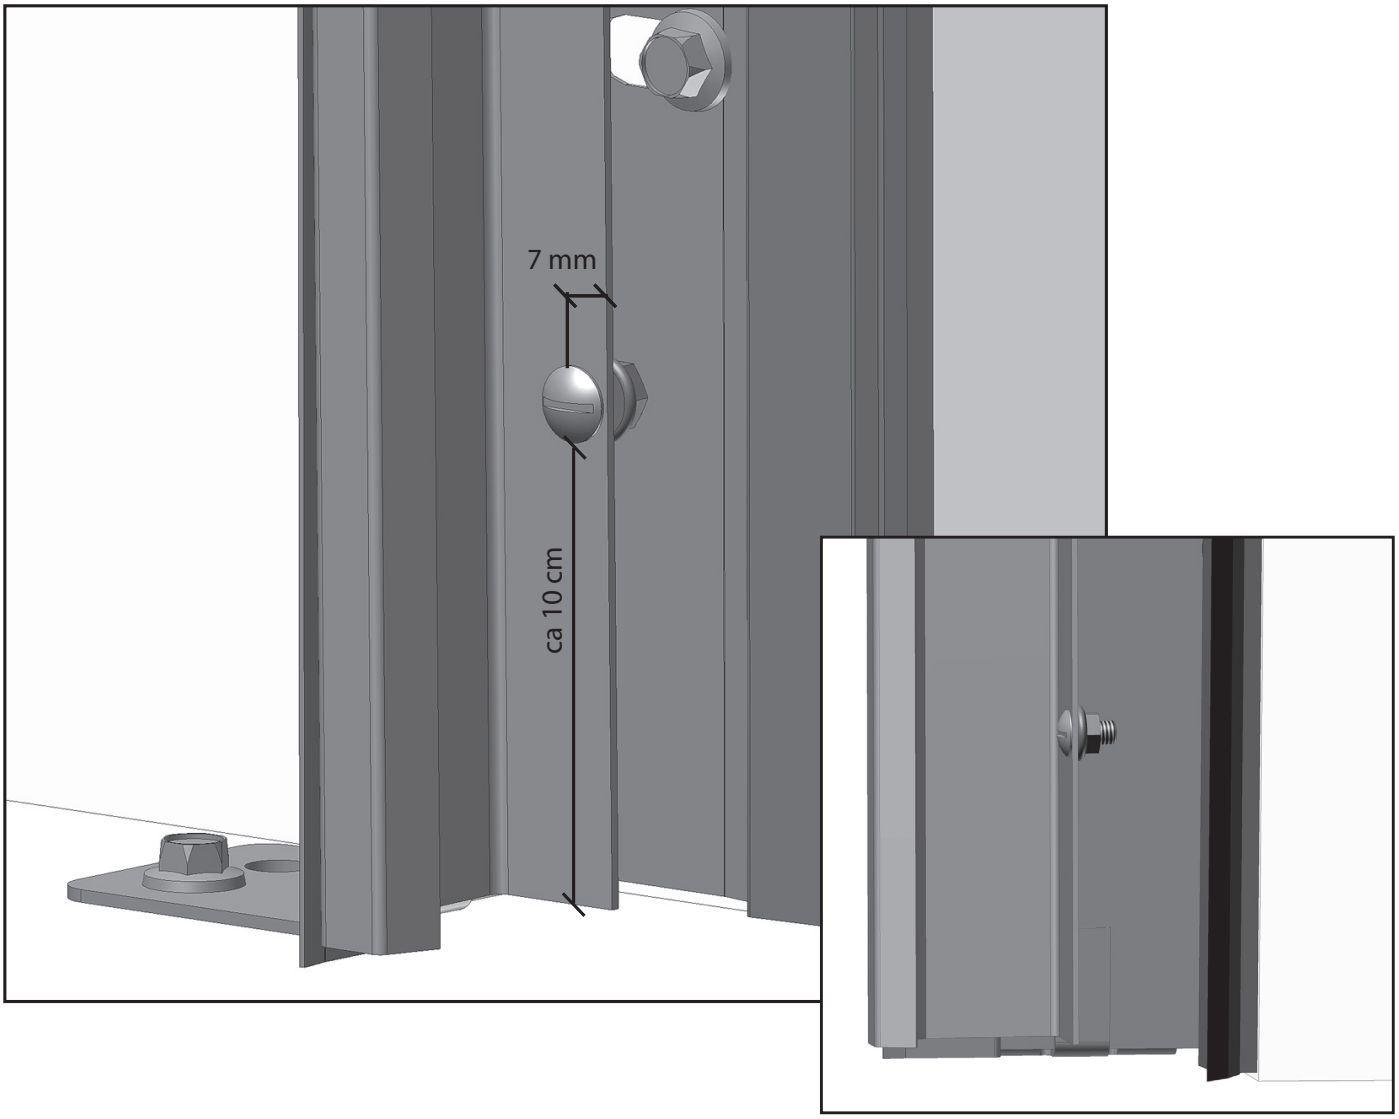

Med motoren LM3800 følger en E-lock. Denne kan ikke brukes mot våre beslag/skinner.

Ved å montere disse 2 skruene nede på skinnene vil man få en god låsing som forhindrer at porten kan løftes opp.

Ett hull (Ø6 - 6,5 mm) må bores gjennom skinnen som vist på figur - ca 10 cm opp fra gulvet og 7 mm fra kanten på skinnnen.

Skruen settes gjennom hullet med mutter på bakside. Trekk godt til. Det samme gjøres på skinnen på motsatt side.

Når porten forsøkes løftet, vil bolten på bunnbraketten fjære inn og treffe skruen.

Skruene pakkes i **Pose L-77:**
2 stk M6 x 12 skinnebolt
2 stk M6 flensmutter

Telefon: +47 56 19 31 00
E-post: lobas@lobas.no
www.lobas.no

LOBAS®