LOBAS®

Monteringsbeskrivelse, Takbrosystem

TA-4-12-48

17.03.23 R5

Beregnet for Sandwich- og trapes-profiler av stål minimum 0,5 mm

SANDWICH OG TRAPES

TBP-105, TBK TP-610

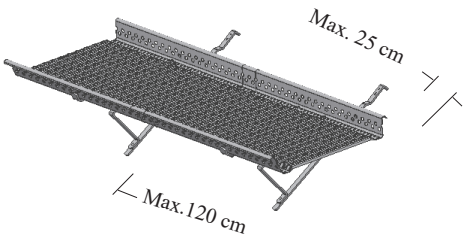

Felles for alle takbrosystem:
Maks. 120 cm mellom hver takbrokonsoll.

Den frie enden på en rist må ikke stikke lengre ut enn 25 cm (avstand fra takbrokonsoll til ristens ende). Det anbefales bruk av skruedrill ved montering.

SAMMEKOBLING AV FLERE RISTER TIL GANGBRO

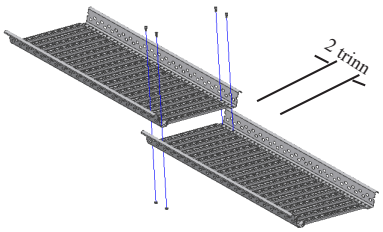

Ved sammenkobling av flere rister til gangbro, må ende med 0-0 markering legges med 2 trinns overlapp i neste rist.

Skru sammen med 4 stk. M8x20 flensskruer + flensmutter.

ETTERSYN:

Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/ defekter.

Skruer må eventuelt etterstrammes, og skadde, defekte deler skiftes ut.

Huseier bør ta vare på monteringsanvisningen

CE

0402

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
22

EN 516:2006
Gangbro
Gangvei eller arbeidsplattform på skrå tak på bygninger

Klasse 2-B
Ekstern brannytelse
Ansees å tilfredstille

DoP TB-0001
finnes på:

http://www.lobas.no/dokumentasjon/dop

Telefon: +47 56 19 31 00
E-post: lobas@lobas.no
www.lobas.no

LOBAS®

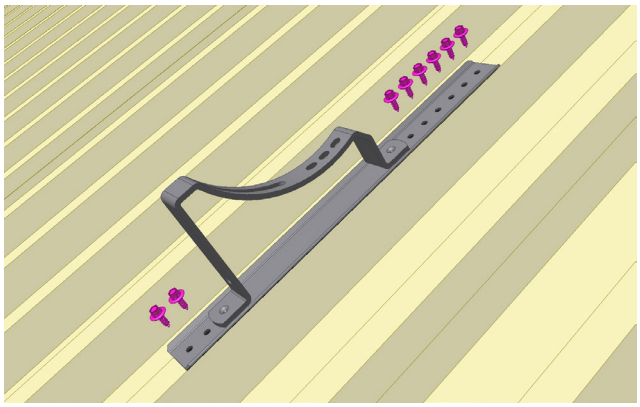

Konsoll med pakning under skrues på profiltopp med 8 stk 6,3 x 19 mm skruer som vist på figur 1
Flere konsoller skrues på rett linje bortover.

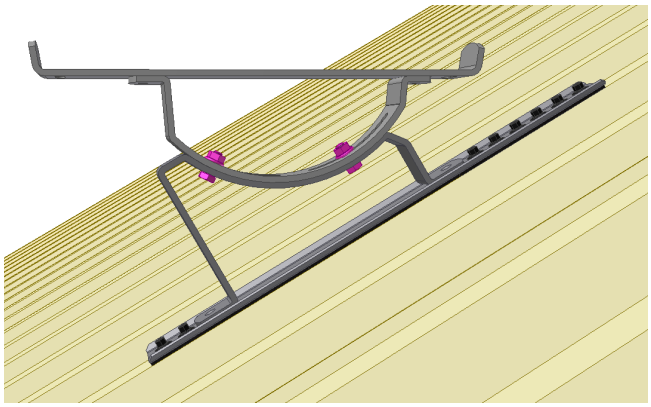

Bøyle skrues til konsoll med 2 stk M8 x 25 mm sekskant-skruer m/mutter. Justeres mest mulig horisontal på toppflaten.

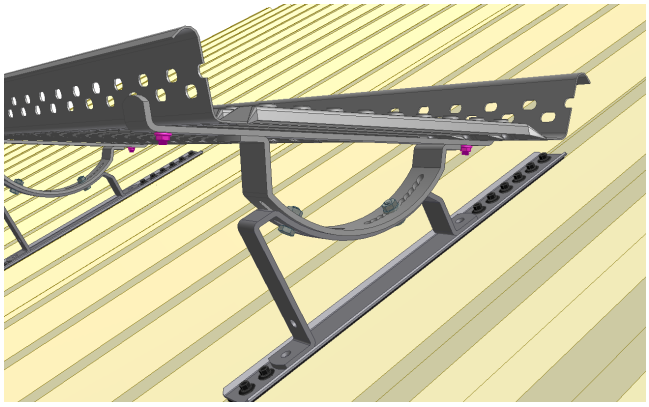

Takbroristen (TBP-105) festes til bøylen med 2 stk M8x20 mm flensskrue m/mutter.

Trekk alle skruer godt til.