FALLSIKRINGSYSTEM FSV-100

FDV-028-26

PRODUSENT

Lonevåg Beslagfabrikk AS

www.lobas.no

REFERANSER

Monteringsbeskrivelse — Medfølger produktet / www.lobas.no
Valg av modell — LOBAS® produktkatalog
Valg av farge — LOBAS® fargekart

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

FSV baseplate	Stål DX51D. Forhåndsgalvanisert min. 310 g/m2
Feste-/hjørnestolpe & Merkeskilt	Stål DX51D. Forhåndsgalvanisert min. 310 g/m2 evt. polyesterbelagt min. 60 my
Vaierklemme FSV-100	AISI 316L
Vaierløper FSV	AISI 316L
Vaierlås 8 mm	Galvanisert karbonstål
Vaier	Rustfri AISI 316
Skruer og mutre	Rustfri

PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering.

ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

Årskontroll finner du ved å scanne QR-kode på installasjon.
Produktet tåler vaske- og soppmidler, og i korrosive miljøer vil jevnlig rengjøring forlenge levetiden.

MONTERING

Installasjonen skal utføres av kvalifisert og godkjent installatør i henhold til gjeldende krav, forskrifter og produsentens monteringsanvisninger. Systemet skal ikke brukes sammen med produkter fra andre leverandører.

BRUK

Systemet skal kun benyttes i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, standarder og øvrige relevante krav. Det påhviler eier, prosjekterende, installatør og bruker å sikre at systemet prosjekteres, installeres, benyttes og vedlikeholdes i henhold til gjeldende bestemmelser.

Systemet er beregnet for fallforebyggende sikring ved arbeid i høyden. Maksimalt tillatt antall samtidige brukere fremgår av systemets merking, prosjekteringsgrunnlag og tilhørende produktdokumentasjon.

FALLBELASTNING

Dersom systemet har vært utsatt for et fall eller annen unormal belastning, skal systemet tas ut av bruk og kontrolleres av godkjent installatør før videre bruk.

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vårt emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkfilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk AS med bil/jernbane/båt. Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.

Monteringskontroll / årlig kontroll

- Kontroller at vaierlåser i endene er tilstrekkelig stramme, og låser vaierenden
- Kontroller at skruer i vaierklemme er tiltrekt og at hver vaierklemme låser vaier
- Kontroller at skilt er korrekt montert, og at tekst og qr kode er lesbar
- Kontroller at vaierløpere er uten skader
- Kontroller at konsoller står uten synlig deformasjon
- Kontroller at vaier er uten synlige skader
- Kontroller at taktekking rundt baseplater ikke har skader
- Kontroller slakk mot slaktabell:

Temperatur (C °)	2 meter spenn	4 meter spenn	6 meter spenn	8 meter spenn	10 meter spenn
0 C °	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 C °	1,1	2,2	3,3	4,4	5,5
10 C °	1,6	3,1	4,7	6,2	7,8
15 C °	1,9	3,8	5,7	7,6	9,5

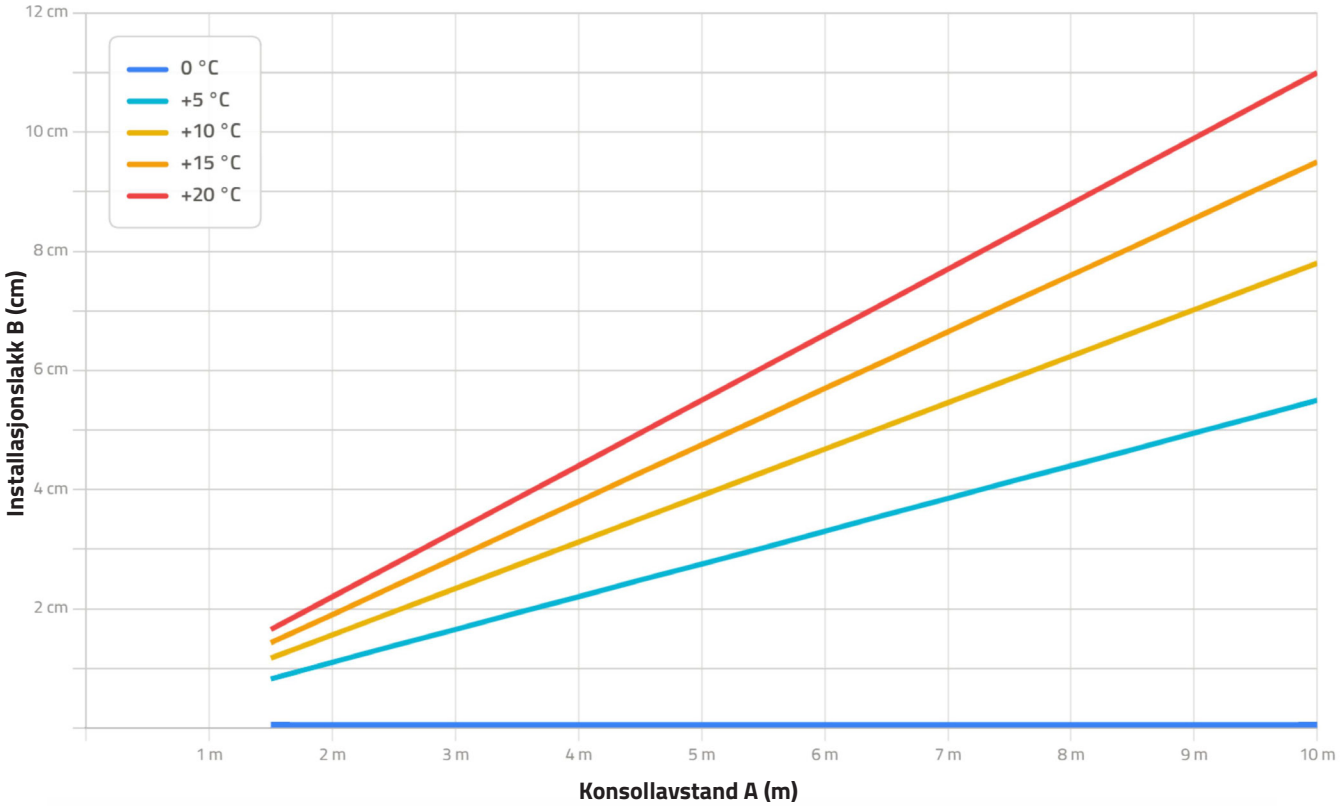

NB! Om vaiersystem monteres ved lavere temperaturer, må slakk i systemet kalibreres etter diagrammet i ettertid.

