Skan QR-koden med mobilen din for å lese mer på produktets nettside

SNØKONSOLL SN (FLERRADS)

Konsoll (T-966, R-940, P-940, F-933) for innfeste av Gittergelender SN GG-11 .

- Beregnet til flerrads-takplater - se taktabell.
- Konsollen festes til taklekt gjennom takplate.
- Konsollavstand beregnes ut i fra beregningstabell - se side 2.
- Gittergelender kan plasseres i 4 forskjellige høyder.

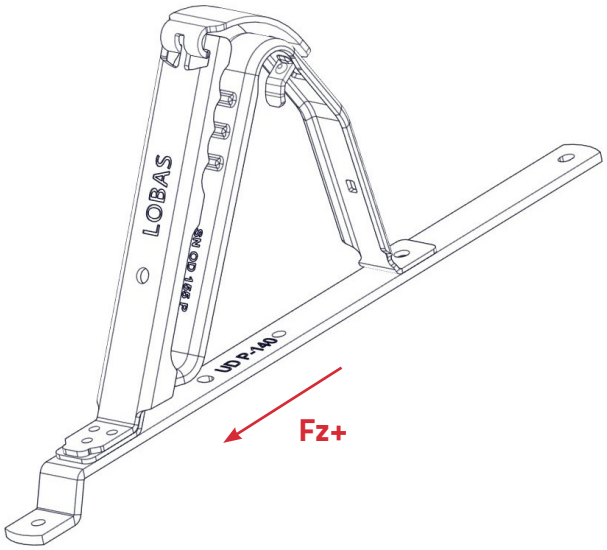

Snøsone:	1,5-8
Tilvirket:	Norge
Fz+	**5kN**
Takvinkel:	10-60
Kompatibel gittergelender:	SN GG-11
Tilleggsutstyr:	Gitterforhøyer SN GF-11

LOBAS® TAKTABELL: Finn riktige produkter til ulike taktyper i vår taktabell på **www.lobas.no/taktabell**

Varenavn: Snøkonsoll SN (flerrads)

Varenummer:	**T-966: 115753**	**R-940: 115752**
	P-940: 115754	**F-933: 115751**
Taktyper:	Takplate flerrads. Se taktabell.	
Ytre dim.:	**Se beskrivelse under**	
Material:	DX51D Z450	
	DX51D Z275	
Vekt konsoll:	T-966: 1 kg	R-940: 1 kg
	P-940: 1 kg	F-933: 1 kg
Festemateriell:	6.5x38 Byggskrue m/pakning A2	
Monteringsanv.:	**TA-4-24-174**	
Antall kartong:	10 stk	
Antall pall:	300 stk	

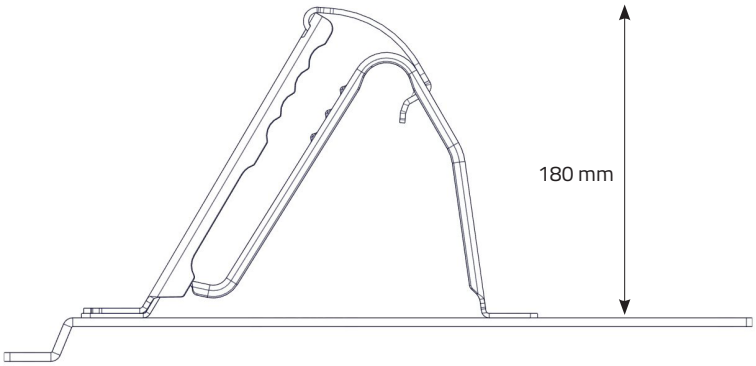

SN T-966

Profilhøyde opp til 17 mm
CC-lekt 350 mm.



SN R-940

Profilhøyde opp til 24 mm
CC-lekt 350 mm.



SN P-940

Profilhøyde opp til 20 mm
CC-lekt 400 mm.



SN F-933

Profilhøyde opp til 30 mm
CC-lekt 335 mm.



BEREGNING AV SNØKONSOLLER

Tabell for maks C-C avstand mellom konsoller

- Ved sperrelengder over 6 m skal det brukes flere rader med maks 6 m avstand pr. rad. Avstander mellom radene skal deles opp i like store felt.
- I sløyser og saksinger hvor det lett kan bli opphoping av snø, må konsollene settes tettere sammen enn tabellen viser. Likeledes skal snøfangerne være uavbrutt langs hele taklengden og ikke stykkes opp over altaner eller inngangspartier. Dette på grunn av at det kan oppstå skivevirking av snømassene.
- NB! Diagrammet er kun veiledende. Vær oppmerksom der hvor man er kjent med at ekstraordinære snøforhold kan oppstå.

Ved bruk av Gitterforhøyer SN GF-11: På et nytt anlegg: Beregnes med 50% flere konsoller enn det tabellen viser. På et eksisterende anlegg: Det må installeres én ekstra konsoll mellom de eksisterende konsollene. Det anbefales ikke mer en 4 meter mellom radene med snøfangere.

Tabellen dekker 3 forskjellige friksjonskoeffisienter

- F=0,05 dekker metallplater, glassert takstein og folie uten preging.
- F=0,25 dekker betongtakstein med eller uten overflatebehandling, teglstein, skifer, takfolie med preget overflate og asfaltbelegg uten skiferbestrøing.
- F=0,5 dekker asfaltbelegg med skiferbestrøing, shingel, ru betongtakstein, taksteinsprofilert metallplatetekning med ru overflatebehandling.

Eksempel på beregning:

- Takfall 30 °
- Teglstein, f=0,25
- Snølast 4,5 kN/m2
- Taklengde 6 m

Dette gir en C-C avstand på 67 cm

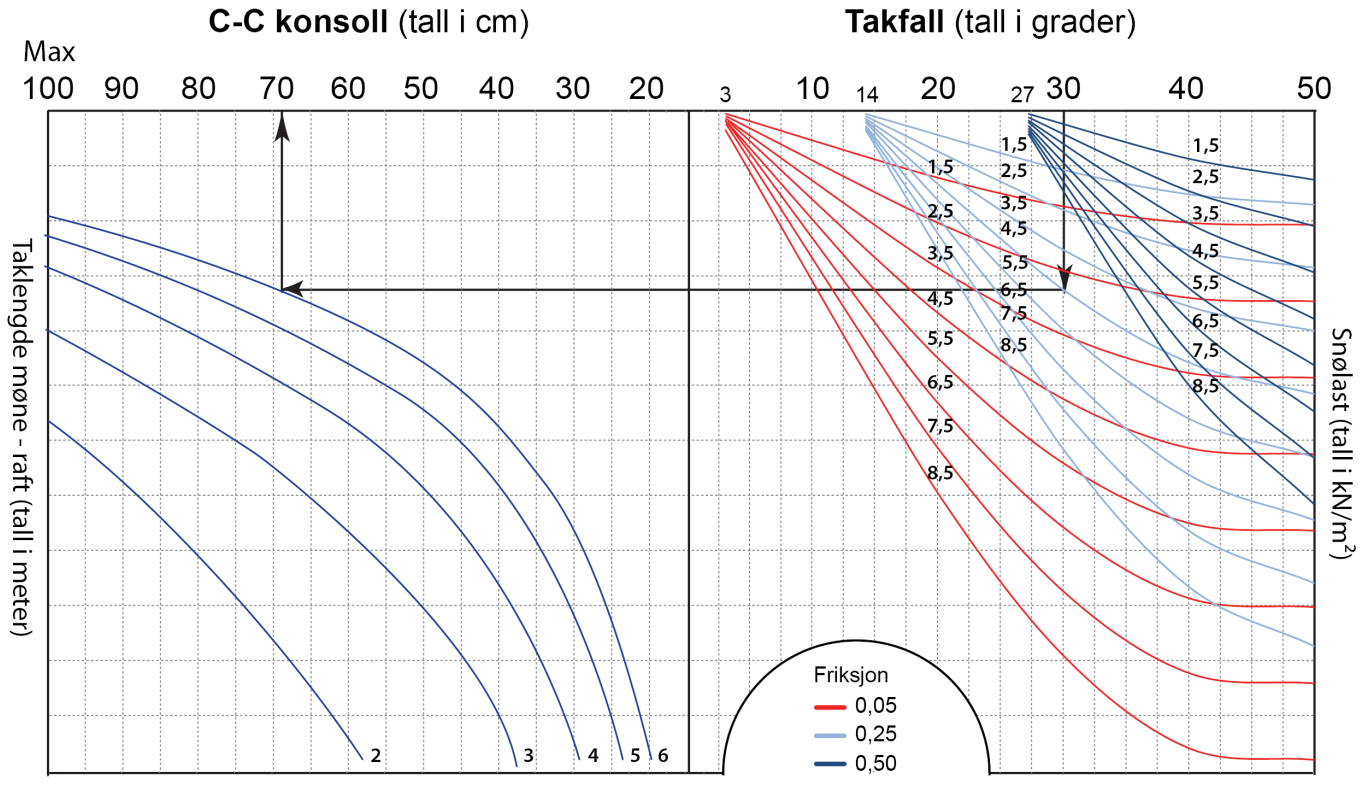

OBS! Denne tabellen gjelder IKKE for båndtekket tak (se egne tabeller). Tabellen gjelder KUN for skråtak med formfaktor 0,8 (ikke buet tak etc.).