LOBAS® SOLAR

Tilpasset nordiske forhold

www.lobassolar.no

Monteringsplate for faste installasjoner på flate tak

Vi lanserer nå vår patenterte løsning for robust og vanntett montering av utstyr på flate tak - LOBAS Baseplate

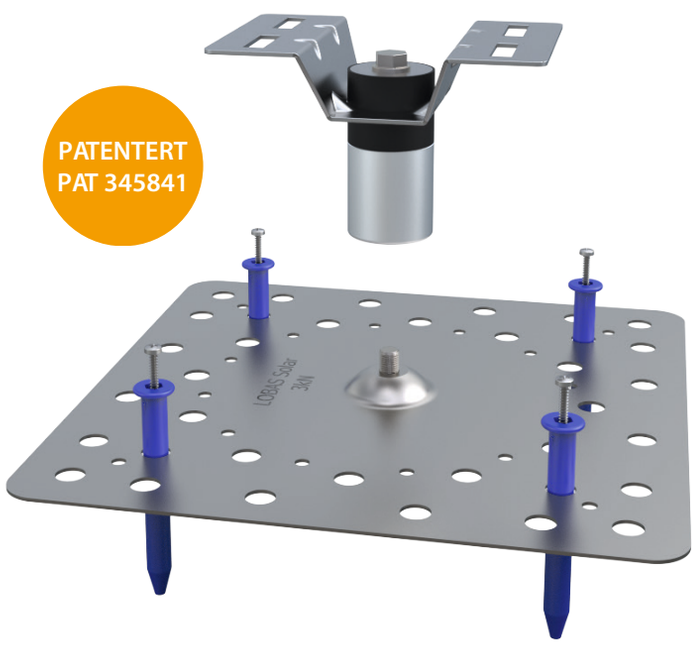

Vår patenterte løsning sikrer fast montering av installasjoner på tak uten at det går på bekostning av takdekkets integritet. Baseplatens styrke og vanntetthet er beregnet og testet i samarbeid med **SINTEF** for å garantere en robust løsning som tåler påkjenning fra nordiske værforhold i over 30 år.

Baseplaten er grunnsteinen i vår innfestningssystem for solceller LOBAS SOLAR. Andre anvendelsesområder for produktet er montering av fallsikring, takbro og andre situasjoner hvor en ønsker å heve installasjoner fra kontakt med takets membran.

Varenavn: LOBAS Baseplate

Taktyper:	Selvbærende takplater (Q-dekke)/Kryssfiner/Betong
Versjoner:	113363 LOBAS Baseplate 3kN 113365 LOBAS Baseplate 6kN 113367 LOBAS Baseplate 8kN
Ytre dim.:	350x350x33mm
Material:	LOBAS Baseplate - HX340 ZM350 Pressbolt HFHS m12x20 - Rustfri A2
Festemateriell:	Skruer eller bolter - avhenger av underlag
Antall kart./pall:	90
Monteringsanv.:	SOL-22-001

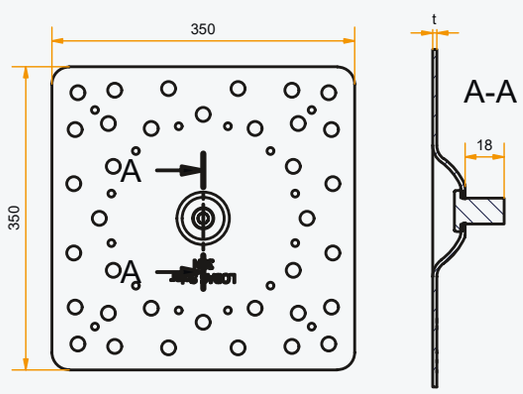

113363 LOBAS Baseplate 3kN

Bestanddeler:	112961 Baseplate 3kN 112935 Pressbolt HFHS M12x20
Maks oppløft:	3kN
Platetykkelse:	2mm
Vekt:	1.8 kg

113365 LOBAS Baseplate 6kN

Bestanddeler:	112964 Baseplate 6kN 112935 Pressbolt HFHS M12x20
Maks oppløft:	6kN
Platetykkelse:	3mm
Vekt:	2.7 kg

113367 LOBAS Baseplate 8kN

Bestanddeler:	112966 Baseplate 8kN 112935 Pressbolt HFHS M12x20
Maks oppløft:	8kN
Platetykkelse:	4mm
Vekt:	3.6 kg

LOBAS® SOLAR

Tilpasset nordiske forhold

www.lobassolar.no

Montering av baseplate

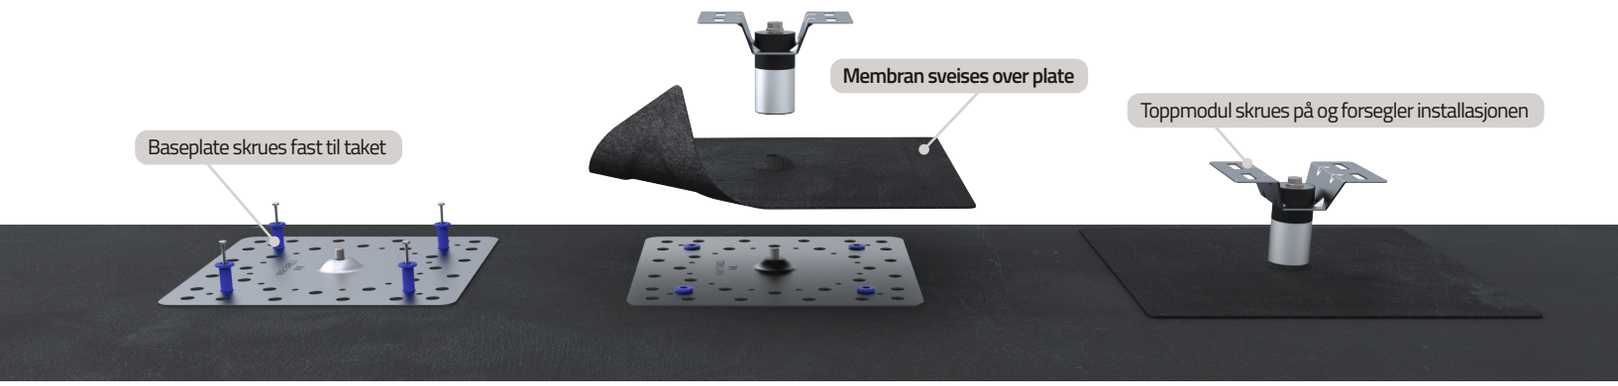



En plate til alle underlag

LOBAS Baseplate er utformet med sikker tetning, styrke og funksjonalitet i tankene.

Kuppelen i senter av platen løfter forseglingsområdet opp fra dekket, slik at det er beskyttet fra vannansamling på taket. Kuppelen gir også en god tetningsflate mot aluminiumssyllinderen som er del av toppmodulen.

Hullmønsteret på platen er nøye tilpasset for å dekke de mest anvendte typene tak. Mønsteret er i tillegg plassert i et radielt mønster for å fordele kreftene som virker best mulig.

Bruksområder

Solar



Fallsikring



Takbro

